



DRY

D U T C H T O W E L H E A T I N G

Amsterdam Installatie




AANBEVOLEN INSTALLATIE HOOGTE

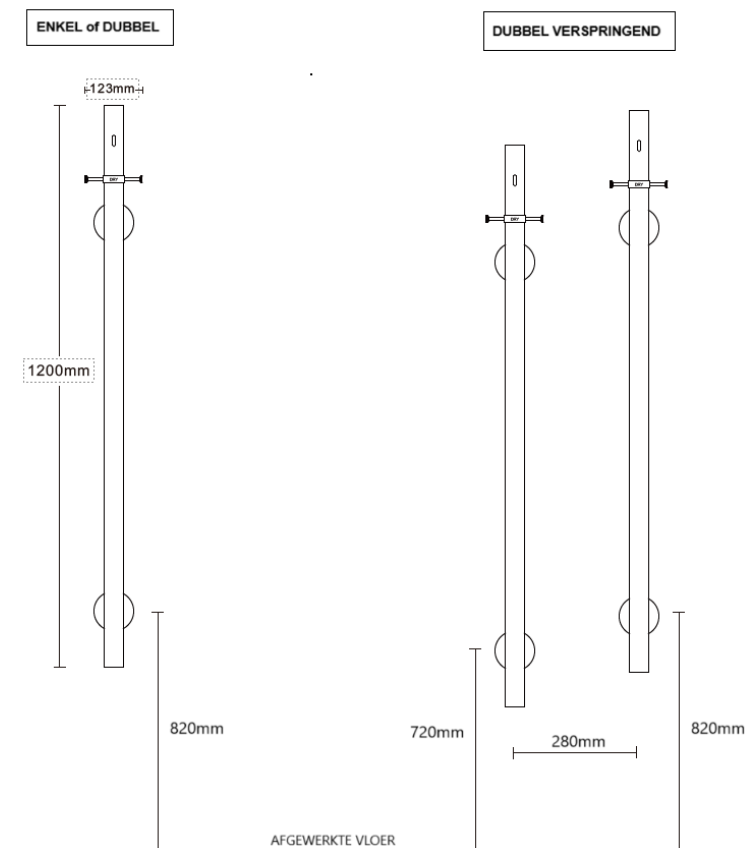

SKU	DRYAMS
BREEDTE	123 MM
HOOGTE	1200 MM
DIEPTE	100 MM
WATTAGE	33 W
VOLTAGE	220-240V / 50Hz
AANSLUITING	ONDER
IP WAARDE	IP 55
KEURMERK	CE

ONDERDELEN

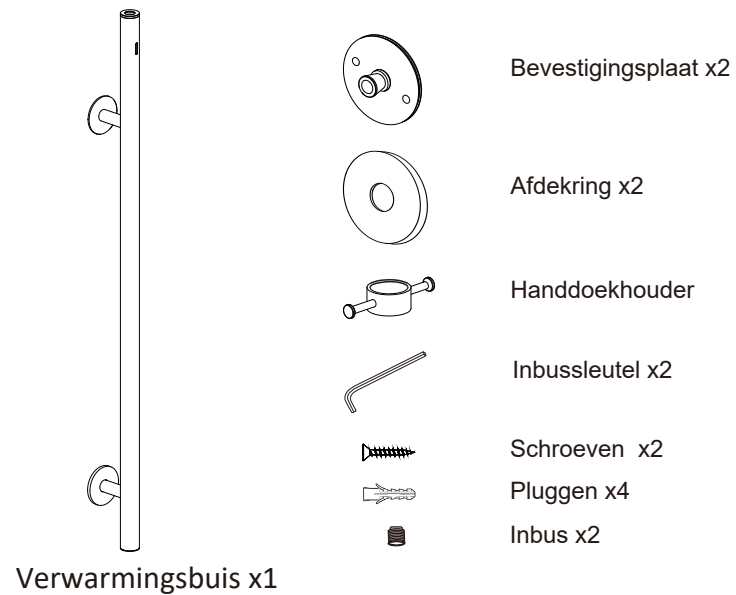

GEBRUIK




De bovenzijde van de handdoekwarmer is voorzien van een bedieningsknop. Door deze in te drukken geeft de LED indicator aan de voorzijde op welke stand hij staat.

BLAUW = Stand-by / uit
GROEN = Automatische uitschakeling na 3 uur
ORANGE = Automatische uitschakeling na 6 uur
ROOD = Continu verwarmen




INSTALLATIE

1

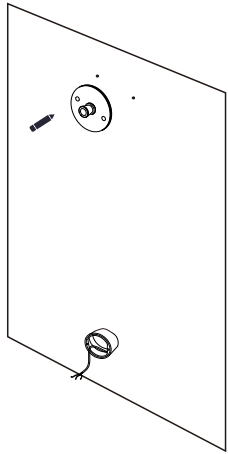


1. Controleer of de wandcontactdoos op de juiste hoogte is voorbereid en teken de bovenste bevestigingsplaat waterpas af op de correcte hoogte.

2

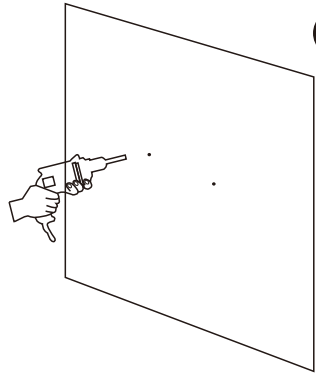


2. Boor de afgetekende punten en voorzie deze van de bijgeleverde pluggen.

3

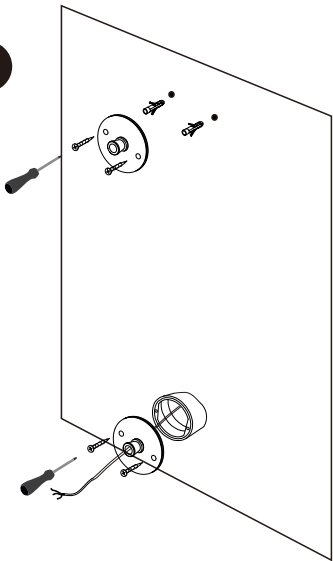


3. Monteer de bevestigingsplaat zonder gat aan de bovenzijde en de met gat op de wandcontactdoos. De plaat met gat past exact op de wandcontactdoos. Schroef deze vast met de standaard bouten van de wandcontactdoos

4

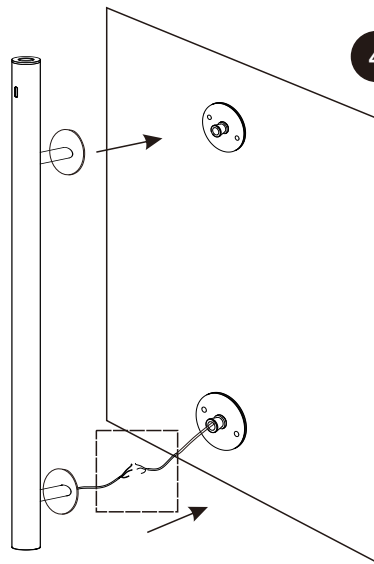


4. Voorzie de verwarmingsbuis van de afdekringen. Sluit de bedrading aan met lasklemmen en plaats deze in de wandcontactdoos.

5

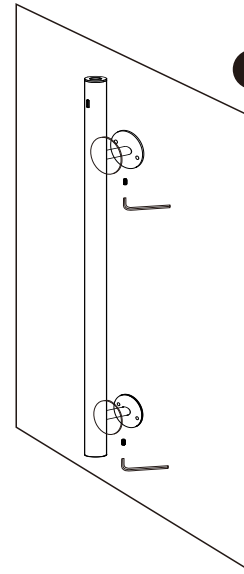


5. Schuif de verwarmingsbuis om de bevestigingsplaten to deze niet verder kan en fixeer deze aan de onderzijde met de bijgeleverde inbusjes.

6

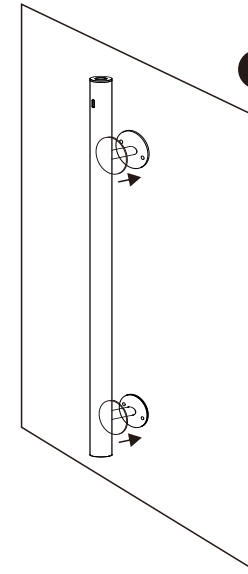

6. Draai de afdekringen om het schroefdraad van de installatieplaat. De handdoekwarmer is nu klaar voor gebruik.



Bedrading:

BLAUW: Nul
BRUIN: Fase
GEEL/GROEN: Aarde

Dit product dient door een erkende electricien te worden aangesloten

ONDERHOUD

Deze high-end handdoekwarmer is geproduceerd uit RVS 304. Schoonmaken kan met een zachte doek en middelen welke geschikt zijn voor RVS. Gebruik geen zuurhoudende of schurende schoonmaakmiddelen!