

TECEDrainline douchegoot, recht, met meegegoten Seal System afdichtingsmanchet*

Rechte douchegoot voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht), voor het maken van afdichtingen conform DIN 18534 van de TECEDrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- Douchegoot met flens van gepolijst rvs, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht) voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- Bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelvoetjes
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting

Ruwbouw lengte incl. flens = 681, 781, ... mm




Zicht lengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouw breedte incl. flens = 101 mm

Zicht breedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"
- 148 mm afvoer "maximaal"

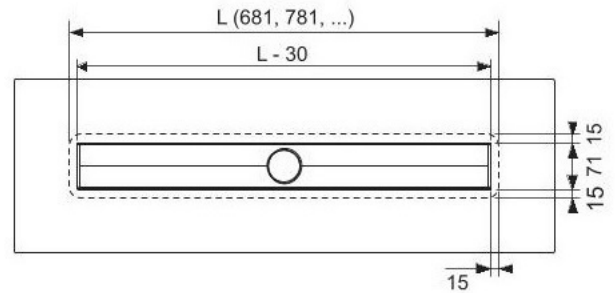

TECEDrainline designrooster "plate", voor douchegoot, recht



Designrooster voor TECEDrainline douchegoot, rvs, met gepolijste zichtzijden, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg) voor het op locatie verlijmen van tegels met elastische lijm, bijv. siliconenlijm of epoxylijm.

Let op:

Controleer of de lijm met tegels kan worden gebruikt!



Design "plate"




TECEDrainline afvoer "minimaal", DN 50, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEDrainline douchegoot, afvoer 360° draai-
baar, voor horizontale aansluiting op DN 50 afvoerbuïs, met uitneembare
dompelbuïs voor sifon.

- Constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 95 mm
- gereduceerde waterslotheogte = 25 mm

Afvoercapaciteit conform DIN EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het
rooster:

- Designrooster "basic": 0,8/0,8 l/s
- designrooster "steel II": 0,7/0,8 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

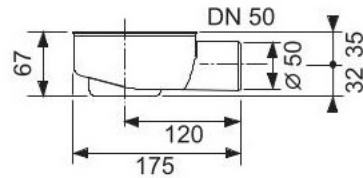


TECEDrainline stelootjes

Stelootjes voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie van de
douchegoot tijdens de ruwbouw.

Bestaande uit:

- 4 x montagevoet inclusief geluiddempingskap en bevestigingsmateriaal



TECEDrainline haarzeef

Haarzeef van rvs voor in de TECEDrainline douchegoot.

